


Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998. Impregneringen står under kontroll av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

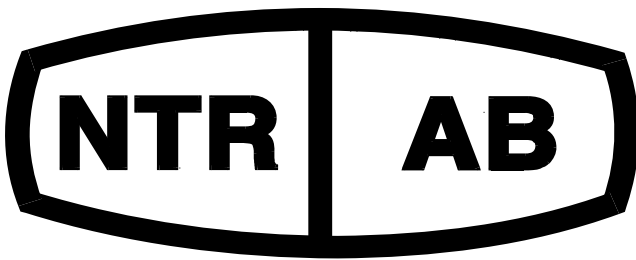

Användningsområde

Ovan mark

Detta virke bör inte användas i markkontakt eller i vatten, eftersom det där har begränsad beständighet

Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedel **Wolmanit CX-8** (Kemls reg. nr. 4122) som innehåller koppar, HDO och bor som verksamma beståndsdelar.

Upptagning av träskyddsmedel

Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden)

Impregneringsklass

Virket innehåller minst 11,0 kg/m³ splintved

Användningsområde

Riskklass 3 enligt SS-EN 335-1, dvs. ovan mark

Skyddsåtgärder och avfallshantering

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning.

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.